

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年12月24日

計画の名称	むつ市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	むつ市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,286	A	3,286	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	むつ処理区の令和2年度当初における下水道処理人口普及率17.0%を令和6年度末で24.8%に向上させる。 下水道区域内処理人口普及率 むつ処理区 下水道処理人口（人） / 下水道区域内行政人口（人）	17%	21%	25%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---


A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区新町下北幹線(汚水)	汚水管 75 ~ 250mm L=440m	むつ市						132	-	
	A07-002	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区中央幹線(汚水)	汚水管 250mm L=100m	むつ市							30	-
	A07-003	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区斗南丘幹線(汚水)	汚水管 250mm L=520m	むつ市							156	-
	A07-004	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区海老川町地区枝線整備	汚水管 75 ~ 200mm L=3,000m	むつ市							450	-
	A07-005	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区昭和町新町地区枝線整備	汚水管 75 ~ 200mm L=2,400m	むつ市							360	-
	A07-006	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区柳町上川町地区枝線整備	汚水管 75 ~ 200mm L=3,120m	むつ市							468	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区中央地区枝線	汚水管 75~200mm L=1,110m	むつ市						153		-	
	A07-008	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠(汚水)	新設	むつ処理区仲町若松町地区枝線整備	汚水管 200mm L=660m	むつ市						99		-	
	A07-009	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	終末処理場	-	むつ下水浄化センター	1系列増設(3,470m3/日)	水処理施設	むつ市						1,348		-
	種別2:増設																			
A07-010	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	-	-	調査・設計等	委託費(管渠L=6.0km等)		むつ市						90		-	
種別1:終末処理場、管渠(汚水)、種別2:全種																				
											小計						3,286			
											合計						3,286			

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備 (むつ処理区)

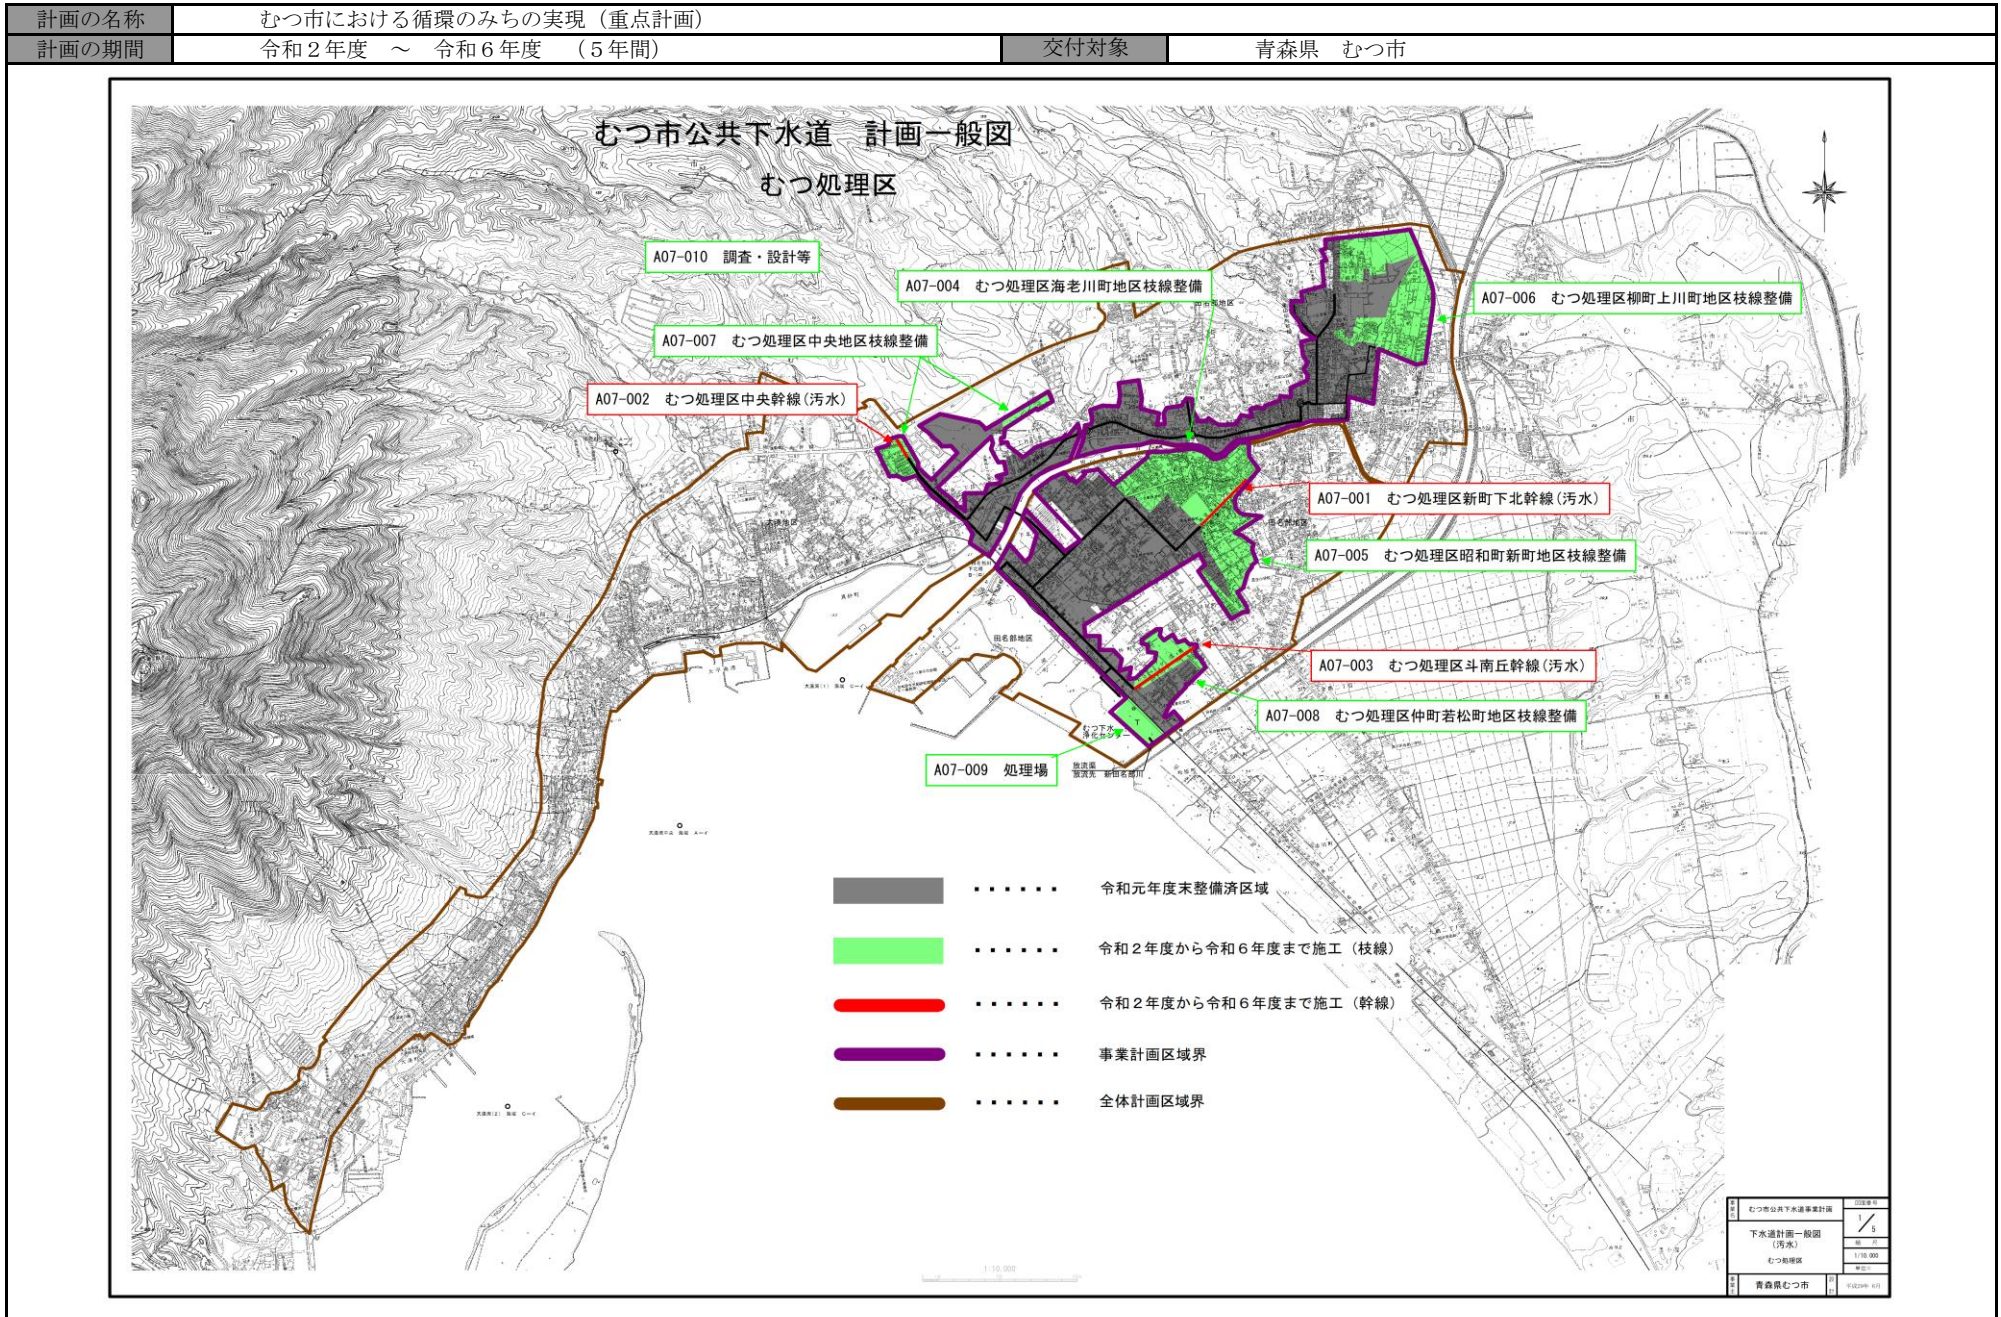

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					